

TAKTAB

روشنایی هدیه ماست

Lighting is our gift.

درباره تک تاب:

شرکت کانیا نور برزین زاگرس، کسب و کاریست که در زمینه تولید انواع لامپ ال ای دی با چیپ اس ام دی در راستای کمک به اشتغال زایی ملی. هدف ما تأمین رضایت مشتریان از طریق ارائه محصولات براساس سیاست ها، ضوابط و استانداردهای ملی و فراملی است. برای دستیابی به این هدف راهکارهای زیر در شرکت بکار گرفته می شود:

۱. ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ارتقای سطح رضایت آنها
۲. بکارگیری نیروی انسانی متعهد و متخصص و توسعه مهارت های نیروی انسانی
۳. تولید محصولات دارای مزیت رقابتی (قیمت مناسب، کیفیت و قابلیت اطمینان بالاتر، تحویل راحت)
۴. بهره گیری از آخرین فناوری های روشنایی و تجهیزات مناسب و به روز تولید
۵. پیاده سازی فرآیندهای سازمانی بر طبق الزامات ایزو ۱۵:۲۰۱۰ و استاندارد ABQC
۶. گارانتی محصولات شرکت و ارائه خدمات بهینه ی پس از فروش به مشتریان گرامی



اولین دارنده استاندارد مسئولیت اجتماعی
در صنعت روشنایی از شرکت بین المللی BRSM



Catalg2021

لامپ های ال ای دی حبابی ۷ وات تا ۲۰ وات LED Bulb, 7W - 20W



15,000h



180°



(CRI)RA>80



-10°+40°



630 -1800LM±10%



Non-Dimmer





LED Bulb, 12W

TW12	مدل:
12W	توان:
92MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700	دمای رنگ:
1080LM ±5%	شارنوری:
90LM/W±5%	بهره نوری:
39gr	وزن:
65*124mm±5%	ابعاد:
E27	نوع سرپیچ:
180°	زاویه تابش:



LED Bulb, 9W

TW9	مدل:
9W	توان:
70MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700	دمای رنگ:
810LM ±5%	شارنوری:
90LM/W±5%	بهره نوری:
26gr	وزن:
60*110mm±5%	ابعاد:
E27	نوع سرپیچ:
180°	زاویه تابش:



LED Bulb, 7W

TWS7	مدل:
7W	توان:
60MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700	دمای رنگ:
630LM ±5%	شارنوری:
90LM/W±5%	بهره نوری:
22gr	وزن:
45*90mm±5%	ابعاد:
E27	نوع سرپیچ:
180°	زاویه تابش:



LED Bulb, 20W

TW20	مدل:
20W	توان:
150MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700	دمای رنگ:
1800LM ±5%	شار نوری:
90LM/W±5%	بهره نوری:
66gr	وزن:
80*148mm±5%	ابعاد:
E27	نوع سرپیچ:
180°	زاویه تابش:



LED Bulb, 18W

TW18	مدل:
18W	توان:
130MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700	دمای رنگ:
1620LM ±5%	شار نوری:
90LM/W±5%	بهره نوری:
67gr	وزن:
80*153mm±5%	ابعاد:
E27	نوع سرپیچ:
180°	زاویه تابش:



LED Bulb, 15W

TW15	مدل:
15W	توان:
100MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700	دمای رنگ:
1400LM ±5%	شار نوری:
90LM/W±5%	بهره نوری:
53gr	وزن:
70*134mm±5%	ابعاد:
E27	نوع سرپیچ:
180°	زاویه تابش:



لامپ های ال ای دی استوانه ای ۳۰ Cylindrical, 30W - 150W



-10°+40°



2700-13500LM±10%



Ultraviolet Free



LED Cylindrical, 40W

TW40	:مدل
40W	:توان
340MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500,F2700	:دمای رنگ
3600LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
345gr	:وزن
120*210mm±5%	:ابعاد
E27	:نوع سرپیچ
200°	:زاویه تابش



LED Cylindrical, 30W

TW30	:مدل
30W	:توان
260MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500,F2700	:دمای رنگ
2700LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
228gr	:وزن
100*185mm±5%	:ابعاد
E27	:نوع سرپیچ
200°	:زاویه تابش





LED Cylindrical, 70W

TW70	:مدل
70W	:توان
600MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500	:دمای رنگ
6300LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
862gr	:وزن
135*258mm±5%	:ابعاد
E40	:نوع سرپیچ
200°	:زاویه تابش



LED Cylindrical, 50W

TW50	:مدل
50W	:توان
420MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500,F2700	:دمای رنگ
4500LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
345gr	:وزن
120*210mm±5%	:ابعاد
E27	:نوع سرپیچ
200°	:زاویه تابش

Catalg2021

تا ۱۵۰ وات
LED Cylind



15,000h



200°



(CRI)RA>80



Non-Dimmer





TAKTAB
LED Cylindrical smd
Light is our gift.

Supreme Quality

90% Energy Saving

100% Pure Copper

15.000 Hours Life



150W
6500K

Day Light

150-TLW150
220-240V/50Hz



Lumens 15000

Beam Angle **220°**
زاویه تابش

E40

15.000Hrs

Non-Dimmer

و خدمات شرکت کانیا نور برترین زاگرس

توصیه های بسیار مهم
این محصول را در فضاهای محصور، مخصوصاً استفاده نکند
استفاده در فضاهای محصور و محدود به مدت طولانی (بیش از 6 ساعت)
موجب گرمی بیش از حد و جراب شدن لُفتات الکترونیکی می شود.
استفاده نامصحیح موجب نقصان شدن گرانی می شود.
در محیط های با بخار آب یا امکان نمود آب استفاده نشود.

مزایای استفاده از لامپ LED

- طول عمر بیشتر در مقایسه با لامپ های جوده ای
- بُده نوری بیشتر
- رسیدن به گرگ در مطلوب باج گرم شدن نیست و به محض رسیدن
و نازل در گرمی از تابه به نور مطلوب می رسد.
- دفعات روشن و خاموش شدن ناگهانی در طول عمر ندارد.
- لاذخ هر گونه آلودگی شیمیایی خطرناک
- مقاوم در برابر خربه های فیزیکی
- نویز کم مصرف و بی صدای بیشتر

این محصول در صورتی که دارای گرانی تعیین می باشد
عددت زمان گرانی بر روی محصول درج شده است.



شماره پروانه بهره برداری: ۳۹۸/۴۰۰۴
ایران کد: ۲۲۸۲۱۰۹۵۶۱۰۰۲۱
کد استاندارد: ۷۸۷۶۵۵۰۹۸۶
کد گس: ۶۶۶۹۵۶۱۰۰۳۳۲

www.irantaktab.com

TAKTAB
LED Cylindrical smd
Light is our gift.

Supreme Quality

90% Energy Saving

100% Pure Copper

15.000 Hours Life



70W
6500K

Day Light

Day Light



LED Cylindrical, 150W

TLW150	:مدل
150W	:توان
1300MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500	:دمای رنگ
13500LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
1/353gr	:وزن
158*286mm±5%	:ابعاد
E40	:نوع سرپیچ
200°	:زاویه تابش



LED Cylindrical, 120W

TLW125	:مدل
120W	:توان
1040MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500	:دمای رنگ
11250LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
1/076gr	:وزن
158*266mm±5%	:ابعاد
E40	:نوع سرپیچ
200°	:زاویه تابش



LED Cylindrical, 100W

TW100	:مدل
100W	:توان
860MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500	:دمای رنگ
9000LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
1/076gr	:وزن
158*266mm±5%	:ابعاد
E40	:نوع سرپیچ
200°	:زاویه تابش

Catalg2021

لامپ ال ای دی اشکی و شمعی ۷ وات
LED Tear and Candle, 7W





LED Candle, 7W

Tw7 Candle	:مدل
7W	:توان
60MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500,F2700	:دمای رنگ
630LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
20gr	:وزن
38*110mm±5%	:ابعاد
E14	:نوع سرپیچ
180°	:زاویه تابش



LED Tear, 7W

Tw7 Tear	:مدل
7W	:توان
60MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500,F2700	:دمای رنگ
630LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
22gr	:وزن
38*130mm±5%	:ابعاد
E14	:نوع سرپیچ
180°	:زاویه تابش



15,000h



180°



(CRI)RA>80



-10°+40°



630LM±5%



Non-Dimmer



Catalog2021

چراغ های ال ای دی بک لایت ۱۰، ۲۵، ۴۲ وات LED Back Light, 10W,25W and 42W



15,000h



200°



(CRI)RA>80



-10°+40°



600 -3780LM±5%



Non-Dimmer





LED Back Light, 42W

100%Aluminum body

TLMW40	:مدل
42W	:توان
360MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500,F2700	:دمای رنگ
3780LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
308gr	:وزن
220*30mm±5%	:ابعاد
200mm	:سایز برش
200°	:زاویه تابش



LED Back Light, 25W

TNW25	:مدل
25W	:توان
180MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500,F2700	:دمای رنگ
2250LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
210gr	:وزن
174*52mm±5%	:ابعاد
165mm	:سایز برش
200°	:زاویه تابش



LED Back Light, 10W

TMW10	:مدل
10W	:توان
75MA	:جریان
0.5PF	:ضریب توان
F6500,F2700	:دمای رنگ
900LM ±5%	:شارنوری
90LM/W±5%	:بهره نوری
80gr	:وزن
112*45mm±5%	:ابعاد
100mm	:سایز برش
200°	:زاویه تابش

Catalg2021

چراغ های ال ای دی هالوژنی، واترپروف و پنلی ۶۰*۶۰ LED Halogen, Waterproof and panel 60*60



15,000h



38°-200°-120°



(CRI)RA>80



-20°+40°



Ip66-Ip20



Non-Dimmer



Indoor use



Ultraviolet Free



Easy To Install





LED Panel, 100W

T60W100	مدل:
100W	توان:
670MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700,F4100	دمای رنگ:
10.000LM ±10%	شار نوری:
90LM/W	بهره نوری:
Ip20	درجه حفاظت:
600*60mm	ابعاد:
Max 2000W	شوگ گیر برق:
120°	زاویه تابش:



LED Waterproof, 24W

66W	مدل:
24W	توان:
60MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700	دمای رنگ:
2160LM ±5%	شار نوری:
90LM/W±5%	بهره نوری:
376gr	وزن:
26*140mm±5%	ابعاد:
Ip66	درجه حفاظت:
200°	زاویه تابش:



LED Halogen, 7W

TGW7	مدل:
7W	توان:
63MA	جریان:
0.5PF	ضریب توان:
F6500,F2700	دمای رنگ:
630LM ±5%	شار نوری:
90LM/W±5%	بهره نوری:
27gr	وزن:
50*53mm±5%	ابعاد:
Gu10	نوع سرپیچ:
38°	زاویه تابش:



15,000h



120°



(CRI)RA>80



Ultraviolet Free



Ip56



Easy To Install



Non-Dimmer



LED Strip Light

مدل: Stp6400, Stp3000

توان: 5W, 10W Per100Cm

ولتاژ: 220V

متر از در رول: 100M/Roll

درجه حفاظت: Ip56

تعداد سوکت: 10 Socket

اندازه چیپ: 5730 2Line

تعداد چیپ در هر متر: 120

ابعاد رول: 310*160mm±5%

فرکانس اسمی: 50-60Hz

عرض ریسسه: 12mm, 14mm

Catalg2021

ریسه های ال ای دی تک تاب ۵ وات و ۱۰ وات LED Strip Light, 5W and 10W

در رنگ های: آفتاب، مهتاب، بنفش، آبی و انبه ای



چراغ پنلی ۶۰*۶۰ ال ای دی LED panel 60*60

این چراغ پنلی تک تاب به صورت توکار نصب می شود و برای استفاده در سقف های کاذب یا سقف های مشبک مناسب می باشند، اندازه این پنل ها ۶۰*۶۰ سانتیمتر است و باید قبل از خرید و انتخاب آنها به ابعاد و اندازه شان توجه نمود تا هنگام نصب با مشکل مواجه نشوید. توان LED استفاده شده در این محصول ۱۰۰ وات است و میزان شار نوری یا پخش نور آن ۹۰۰۰ لومن می باشد به این معنا که نوری با شدت زیاد را منتشر می سازد. نور پنل LED سقفی ۶۰*۶۰ تک تاب ملایم است و در ساخت لامپ این محصول از هیچگونه گاز آلاینده ای استفاده نمی شود بنابراین نوری که تولید می کند UV ندارد و رنگ ال ای دی آن می تواند مهتابی، آفتابی و یخی باشد که انتخاب آن به سلیقه مشتری بستگی دارد البته در محل هایی که نیاز است از تعداد زیادی از این پنل ها استفاده گردد بهتر است ترکیبی از رنگ آفتابی و متابی استفاده شود.

پنل LED سقفی ۶۰*۶۰ تک تاب در دسته محصولات جدید کارخانه تک تاب قرار دارد که دارای ضخامت بسیار کمی هستند و ضمن مصرف ناچیز برق بازده روشنایی بالایی دارند همچنین این چراغ ها دارای طول عمر بالا می باشند، گرما ایجاد نمی کنند و هزینه های مصرف انرژی را تا ۸۰ درصد کاهش می دهند به همین دلیل این روزها استفاده از پنل های ال ای دی نسبت به چراغ های قدیمی گسترش یافته است. در صورت نصب این پنل روی سقف زاویه تابش نور آن ۱۲۰ درجه است و قاب دور آن از جنس آلومینیومی می باشد بنابراین با داشتن طول عمر و بهره نوری بالا استفاده از این پنل ها انتخاب مناسبی برای تامین نور محیط می باشد. یکی از ویژگی های این محصولات این است که نور تولید شده توسط آنها باعث ایجاد خیرگی و آزار چشم نمی شود و نوری کاملاً یکنواخت و پخش می باشد بنابراین می توان از این چراغ ها برای تامین روشنایی سالن های بزرگ، اداره ها، راهروها، ساختمان های تجاری و غیره استفاده کرد و مطمئن بود که با روشن و خاموش شدن مکرر دچار خرابی نمی شوند.


ریسه های ال ای دی تک تاب LED Strip Light

از دیرباز تا به امروز، برای هر مراسم شادی اولین و ساده ترین اقدام برای تزئین فضا استفاده از ریشه های نوری بوده است. تزئینات همیشه با نورپردازی رنگ و لعاب جذابی به خود گرفته است و ریشه هایی که با مرور زمان مدرن تر شده و از آن طرح های قدیمی فاصله گرفته است و امروزه با محصولات ریشه ال ای دی میتوانیم در مراسم های شادی، بیشتر فضارا آرایش دهیم.

ریسه LED تزئینی یک نوار طولانی (Tape) است که چیپ های کوچک LED در بازه های مشخص قرار گرفته اند. نوار در متر از و ابعاد مختلف اما به اندازه کافی باریک هستند که در تمام محیط ها مورد استفاده قرار می گیرد.

در گذشته ریشه ها به صورت لامپی و از نوع لامپ های سایز بزرگ بودند که برای آراستن مراسم و معابر و... استفاده می شد. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور دیودهای LED تولید کننده ها نیز به سمت تولید و عرضه ریشه LED تمایل پیدا کردند. ریشه را می توان بر اساس نوع تکنولوژی ساخت، شکل ظاهری و حتی نوع کاربرد نیز دسته بندی نمود. اگر بخواهیم ریشه را بر اساس نوع تکنولوژی لامپ دسته بندی کنیم، به دو دسته ریشه لامپی (رشته ای) و ریشه LED دسته بندی می شود. که در این میان ریشه LED خود به چند نوع مختلف از لحاظ ظاهری دسته بندی می شود.

ریسه ها به عنوان تزئینات روشنایی و نورپردازی از آنها استفاده می شود که دارای مدلهای مختلفی می باشند که در مکانها و موقعیت های متفاوتی می توان از آنها بهره برد. به طور مثال از آنها در سقف های کاذب، روشن کردن پله ها، در لبه باغچه ها، زیر کابینت ها و اطراف درب ها و... می توان استفاده کرد.

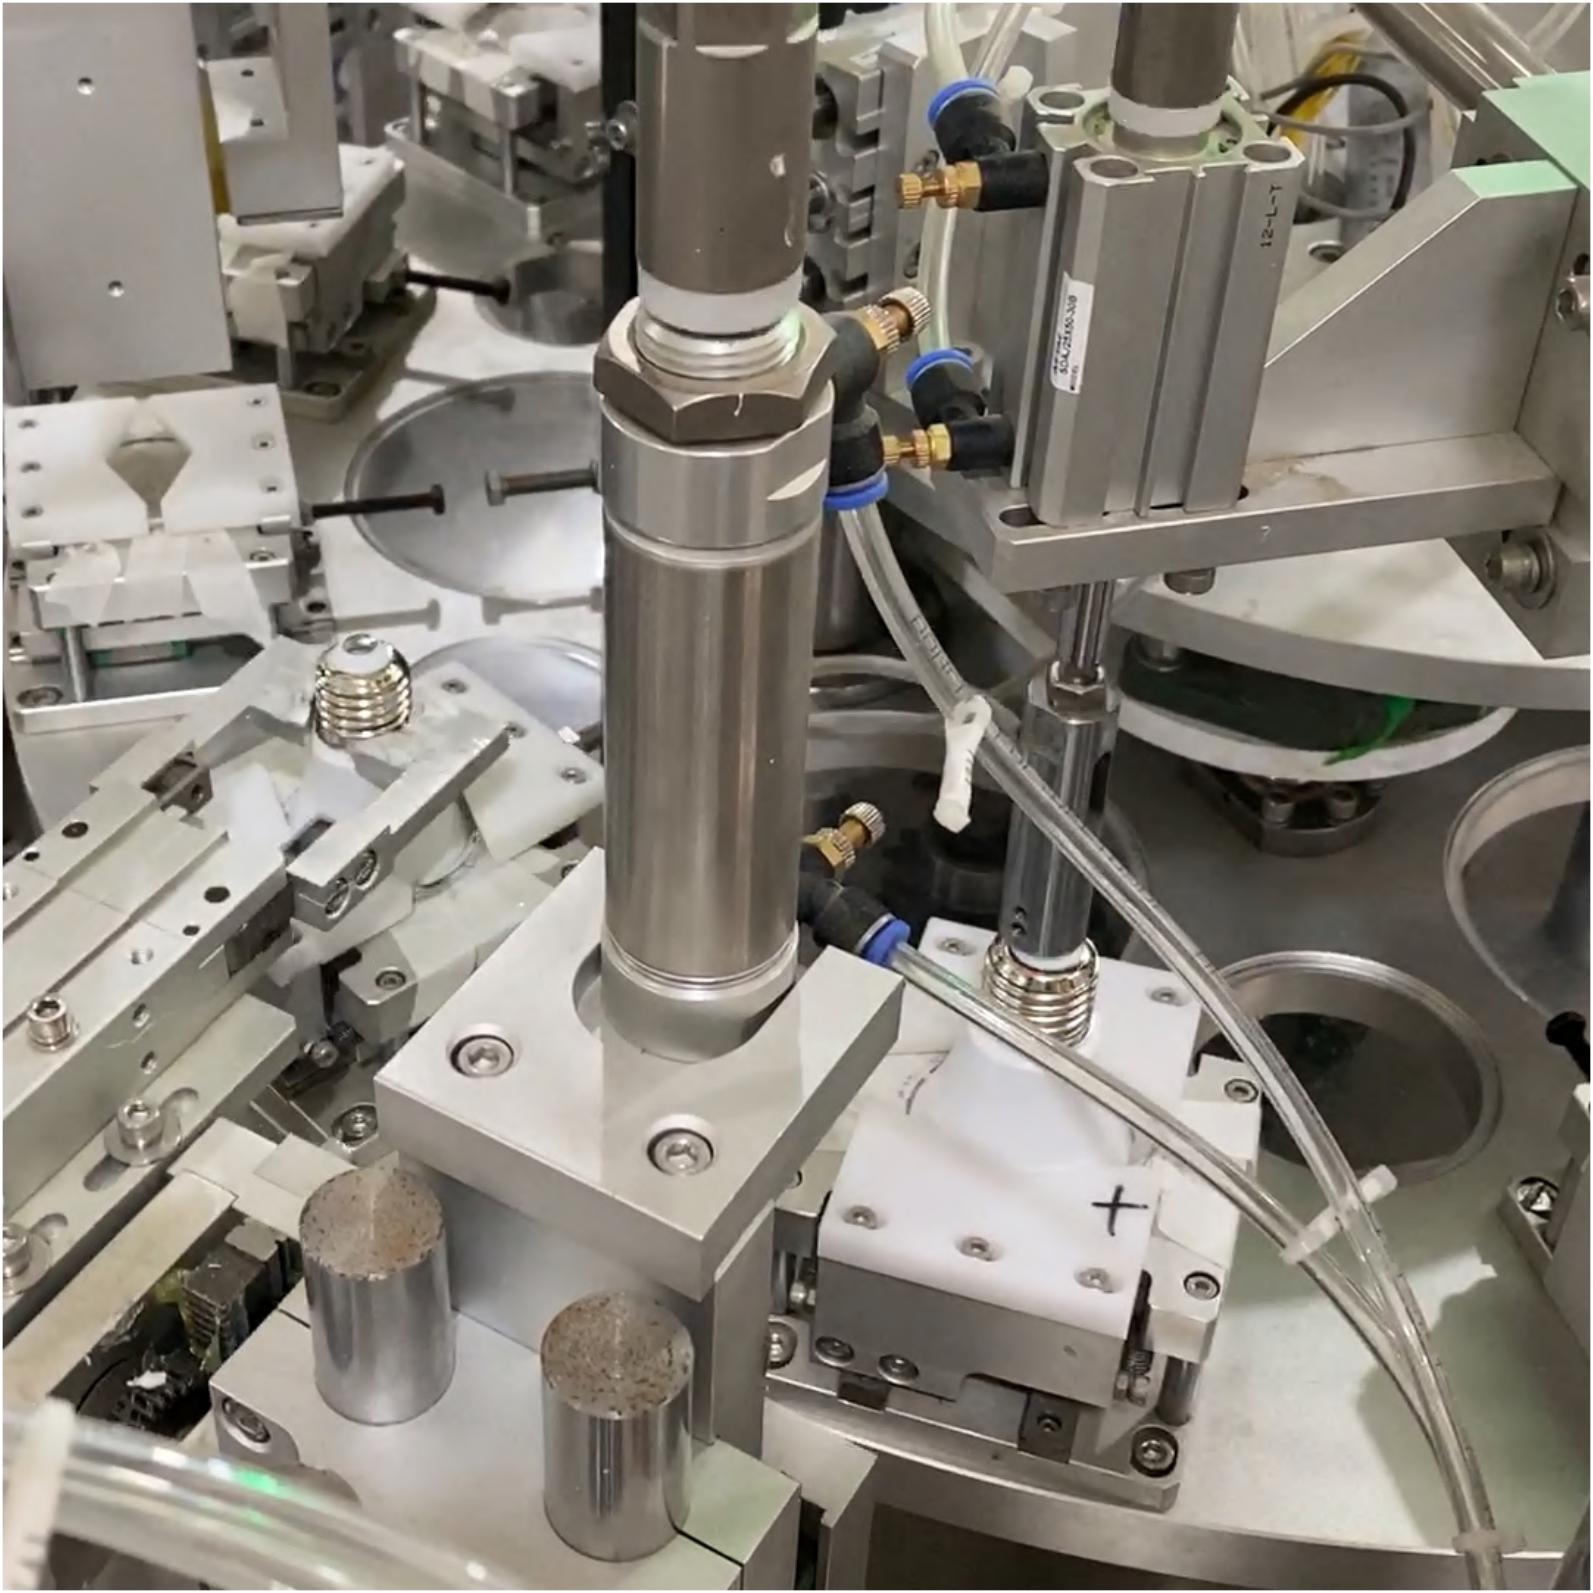

راه های ارتباط با ما:

www.irantaktab.com

کردستان، بانه، شهرک صنعتی بانه، خیابان چهارم، پلاک D8

کدپستی: ۶۶۹۹۱۴۸۱۵۷

info@irantaktab.com

Phonenumber: 00988734269540



[pintrast/irantaktab](#)

[aparat/irantaktab](#)

[instagram/taktab1398](#)

[telegram/irantaktab](#)



