

## جدول اطلاعات فنی:


### چراغ واترپروف



### چراغ واترپروف



### چراغ واترپروف

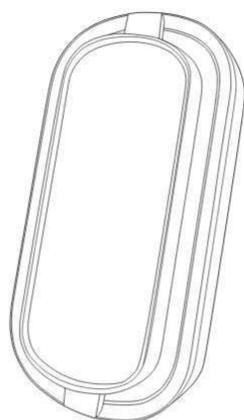

25WT	کد محصول:
روکار	نوع نصب:
ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ...	کاربرد:
25w	توان مصرفی:
2550Lm	شار نوری:
90 Lm/W	بهره نوری:
-10~+40 °C	محدوده دمای کارکرد:
0.17 A	جریان ورودی مصرفی:
F6500	رنگ اسمی مهتاب:
F3000	رنگ اسمی آفتاب:
865/777	کد نورسنجی مهتاب:
830/777	کد نورسنجی آفتاب:
(CRI)Ra>80	شاخص نمود رنگ:
180°	زاویه پخش نور:
25000Hrs	طول عمر اسمی:
220V~240V	محدوده ولتاژ ورودی:
60 °C	حداکثر دمای بدنه:
50Hz	محدوده فرکانس ورودی:
ندارد	فلیکر:
275*145*55 mm	ابعاد:
با استفاده از گیره و پیچ	نحوه نصب:
LED	نوع منبع نور: